

 **SIP** 株式会社 **シィッス**

脚立及び可搬式作業台に
代わる移動式作業台

安 全

早 く

確かに

のぼる君

特許 第3254674 昇降装置 意匠登録番号 1305619

平成9年度 新潟県ゆめわざものづくり 支援補助金創造法認定



(LS-36)



こんなに 便利

このクラスでは超軽量。




運搬・移動が簡単にできます。



エレベーターでも運べます。



※写真は LS-36

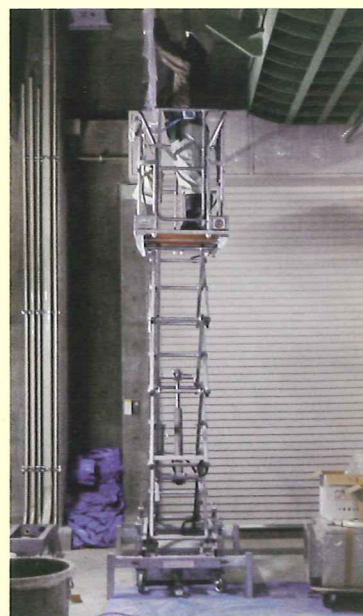

オプション部材

- ①ジャバラ
- ②カバー
- ③溶融亜鉛メッキ縞鋼板作業床パネル
- ④ステップ
- ⑤フットスイッチ
- ⑥脚ゴム



保証について


商品を安くご提供するために、価格には保守料金を含んでおりません。故障などによる保証等に関しては以下をご確認ください。

保証期間

1 納入日より 年間

但し、弊社購入品(油圧シリンダー、油圧ポンプ+モーター、バッテリー、充電器)などの部品は保証期間中にトラブルが発生いたしましても、部品の発送のみとなりますので、貴社にて取替えをお願いいたします。取替え作業を弊社にて行う場合は、工賃・交通費等を別途申し受けます。

なお、取替え作業中の事故の発生には、弊社は一切の責任を持ちません。取替え方法などがわからない場合は販売店又は弊社迄ご連絡いただき、弊社の指導に基づき、作業を行ってください。

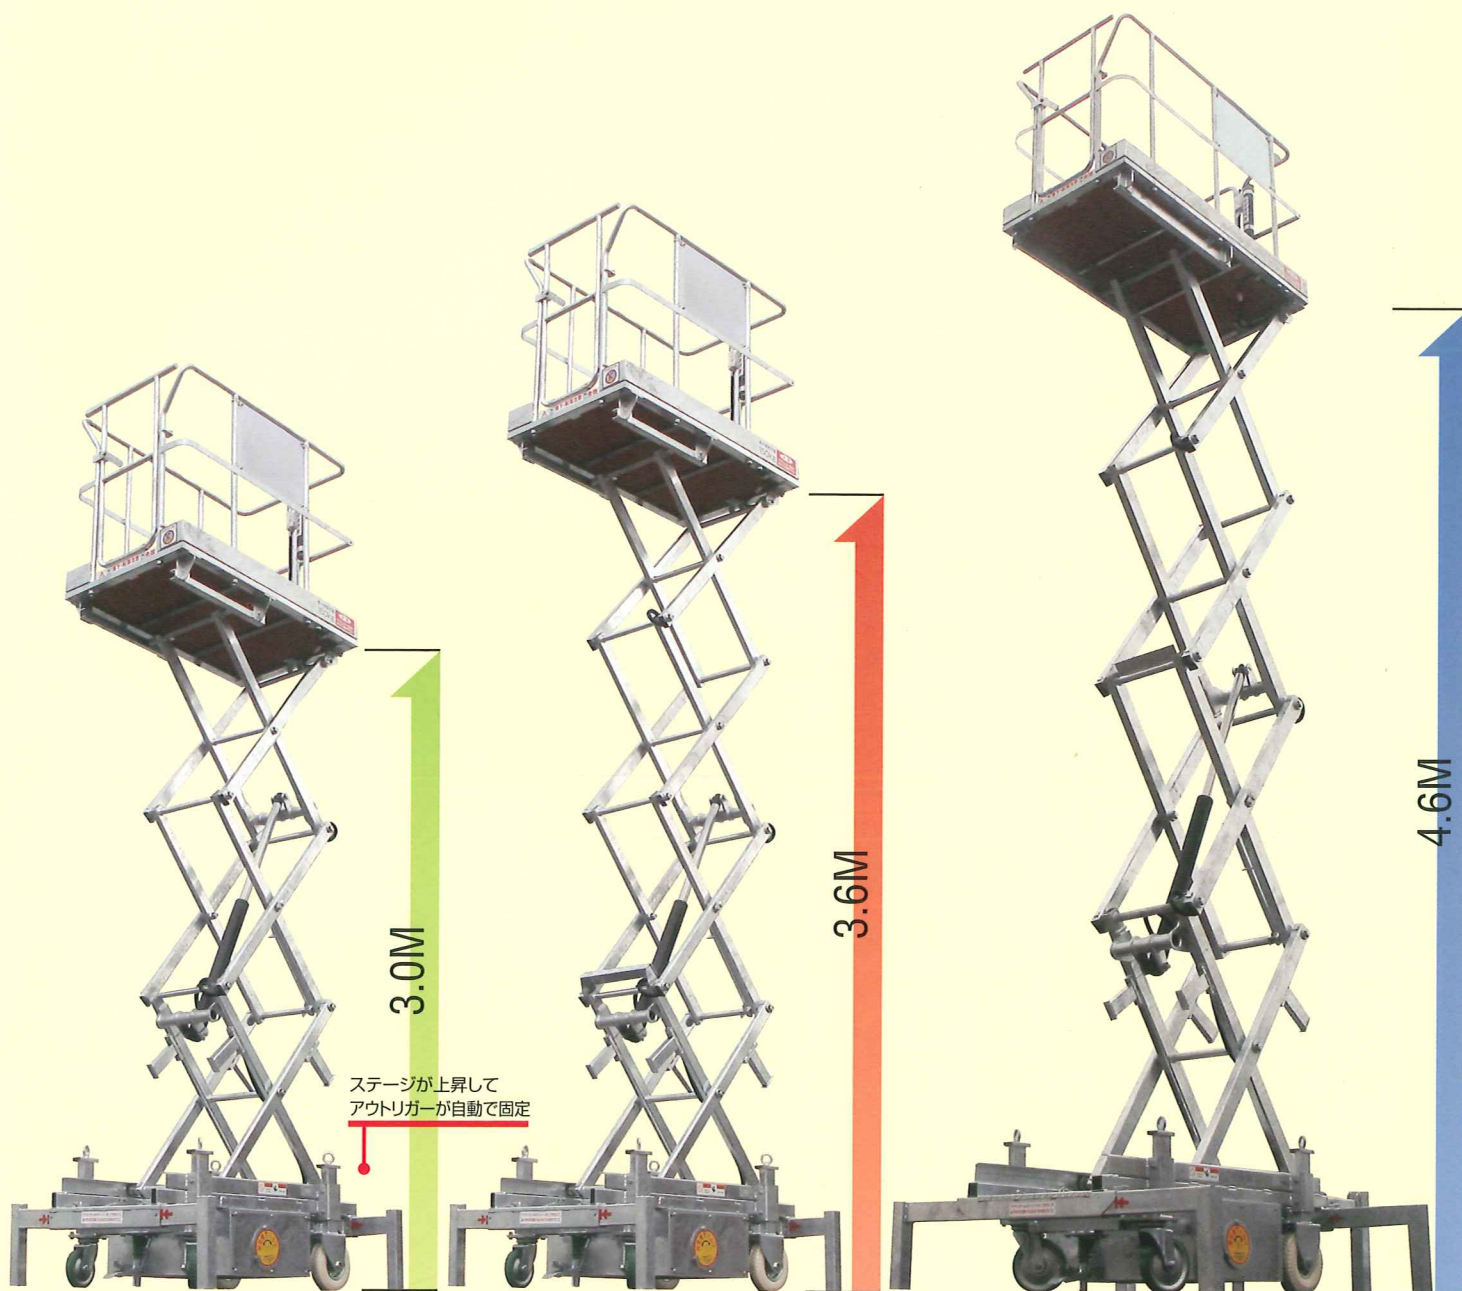

LS-30


LS-36

LS-46

畳んだ状態で
アウトリガーが自動解除

仕様／型式	LS-30	LS-36	LS-46
最高作業床高さ(無負荷伸長時・m)	3.0	3.6	4.6
最低作業床高さ(床面・m)	0.765	0.825	0.900
作業台寸法(m)(幅×長さ×手摺高さ)	0.7×1.2×0.915	0.7×1.2×0.915	0.75×1.4×0.915
全体寸法(m)(幅×長さ×高さ)	0.7×1.2×1.68	0.7×1.2×1.74	0.75×1.4×1.815
アウトリガー張り出し幅(m)	MAX1.045	MAX1.045	MAX1.54
作業台昇降時間(定格荷重時)上昇/下降	約18秒/19秒 ±5秒	約21秒/23秒 ±5秒	約30秒/25秒 ±5秒
最大積載荷重	150kg	150kg	150kg

※製品の色は、印刷のため多少異なります。※製品の仕様は改良のため変更する場合があります。

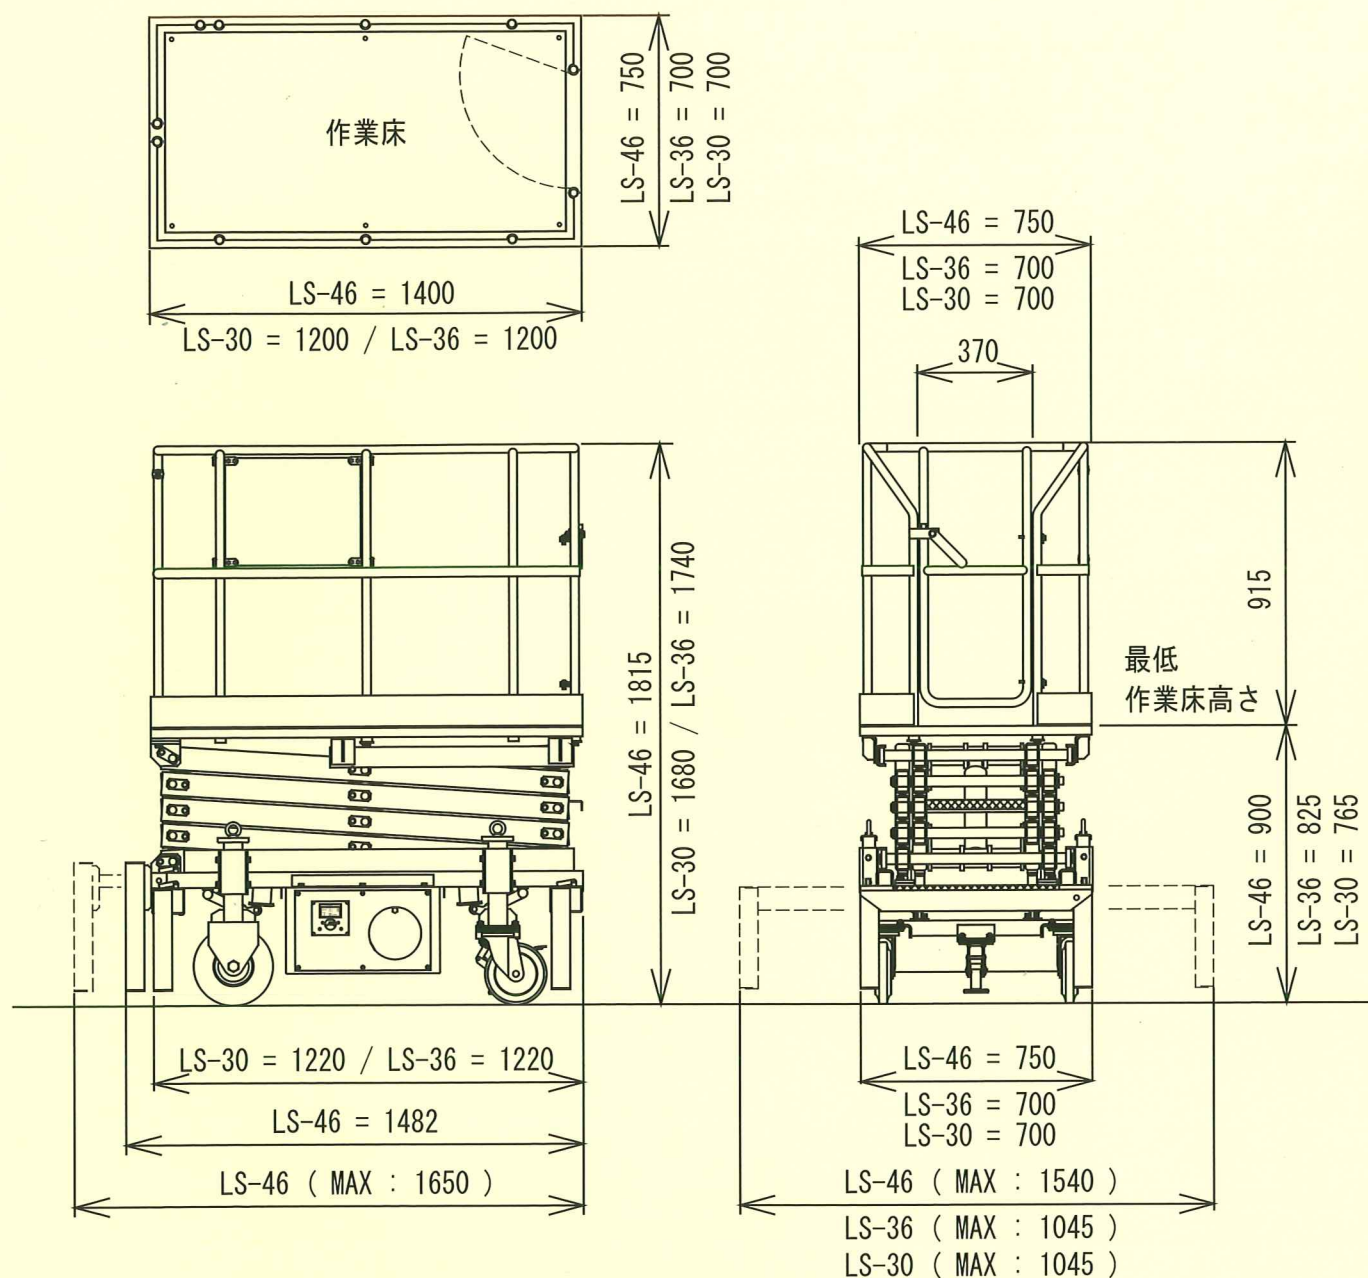

※本図はLS-46を示す(単位: mm)

※特別注文も承ります。

仕様/型式	LS-30	LS-36	LS-46
電源	バッテリー12V-38Ah	バッテリー12V-38Ah	バッテリー12V-65Ah
昇降回数	満充電として約70回/日	満充電として約50回/日	満充電として約50回/日
自重	約300kg	約325kg	約460kg
駆動装置	油圧パッケージDC12V-0.7KW (30秒定格)		
充電時間	最大12時間		

※製品の色は、印刷のため多少異なります。
※製品の仕様は改良のため変更する場合があります。

※標準仕様は溶融亜鉛めっき仕上となります。
※指定色焼付塗装仕上は1ロット(50台)より承ります。

■取扱店

■総販売及び製造元

SIP 株式会社 シップス

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2丁目498-3
TEL (025) 385-8101 (代) FAX (025) 385-8102
2-498-3, kameda otuki, konan ward, NIIGATA-city, NIIGATA, 950-0162, JAPAN
Phone +81-25-385-8101
URL <http://www.sip-n.co.jp> MAIL mail@sip-n.co.jp 08083000

●ご注文・お問い合わせは、お電話かFAXでお願いします。