
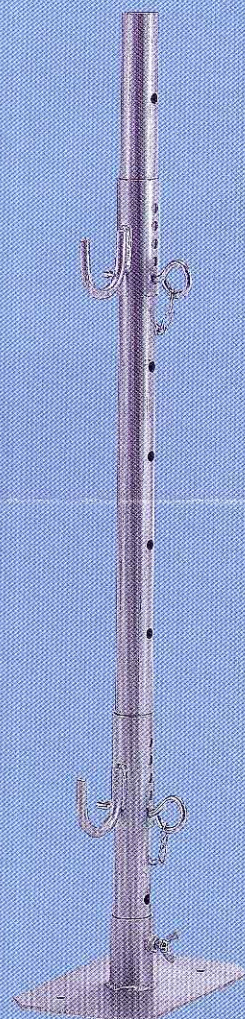
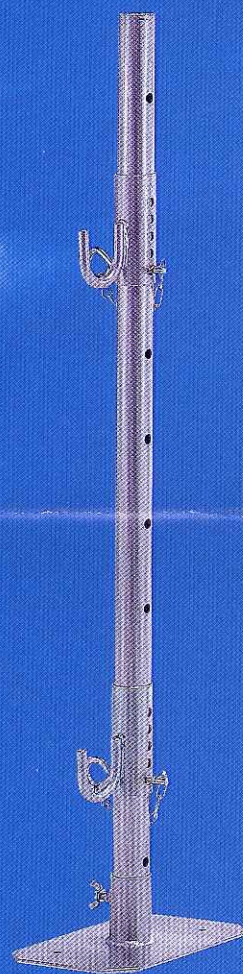


EIKO

— 下筋結束の必需品 —

ハリキンジャッキ ハリキンスタンド ハリキンジャッキスタンド

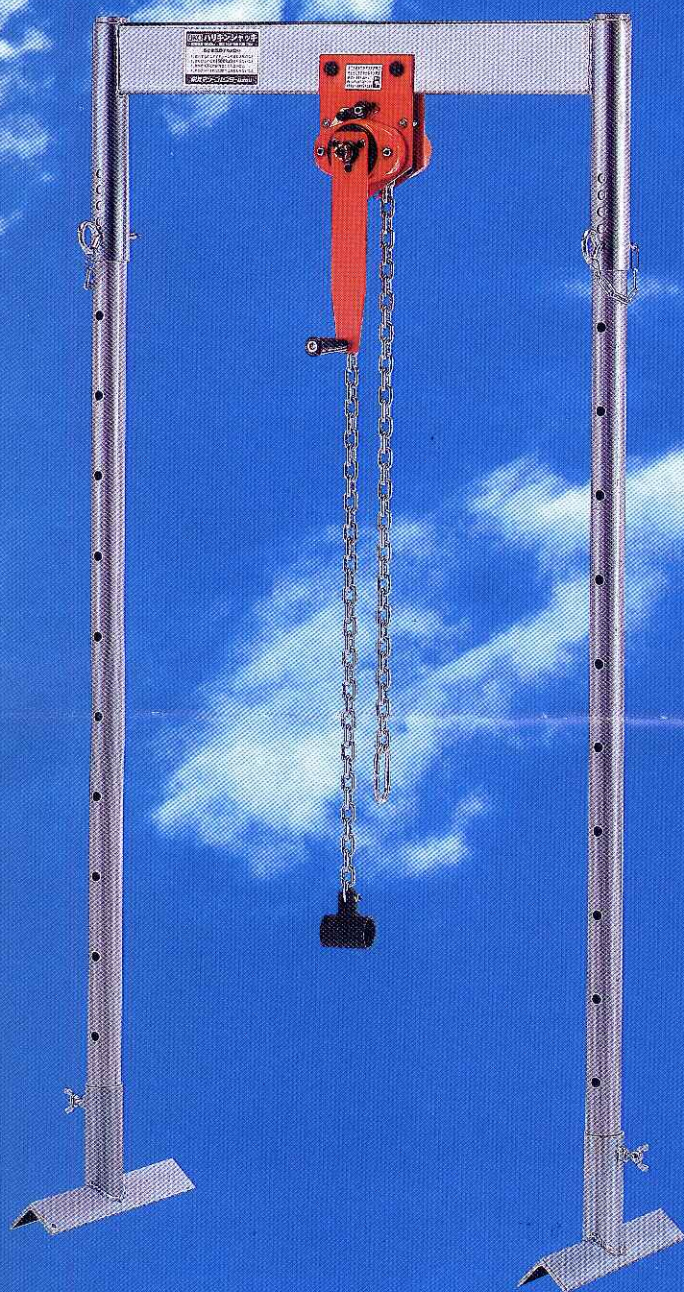


ハリキンジャッキ


PAT. 意匠登録出願
商標登録出願

上下早戻しワンタッチ機構付

チェーンはフリー任意の長さに一発設定!

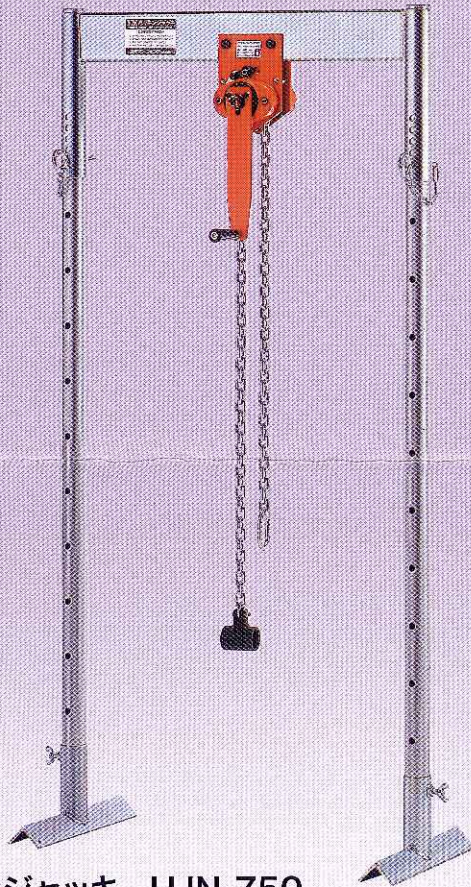

ハリキンジャッキ HJN-750

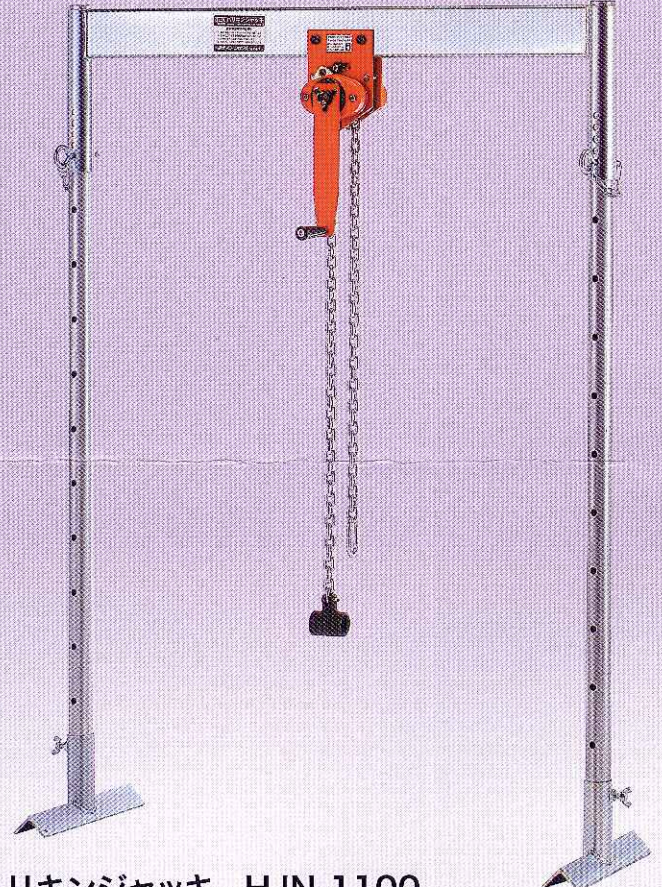

ハリキンジャッキ HJN-1100


新製品




レバー
+
握りハンドル付

吊上能力 1t!
従来の2倍

ハリキンジャッキ HJN-1110

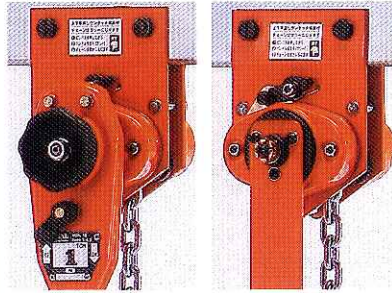

- レバーブロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。
- 楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- 組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。
- さらに軽量になり、持ち運びが便利。
- 上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。
- スピーディーに作業ができ、仕上がりが良い。
- 随所にメッキ処理、防錆びにすぐれています。
- 吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。

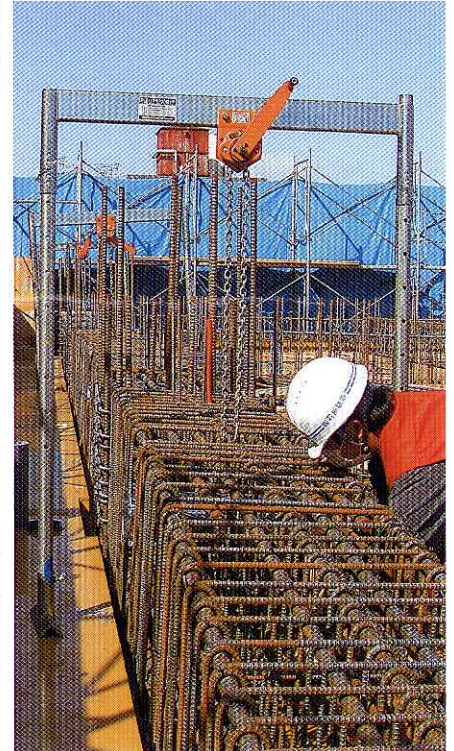

■仕様 ハリキンジャッキ(手動式)

型式	高さ [mm]	横幅 [mm]	有効寸 [mm]	吊上能力 [kg]	重量 [kg]
HJN-750	1500	750	620	500	18
HJN-1100	1500	1100	950	500	22
HJN-1110	1500	1100	950	1000	30

ハリキンジャッキスタンド

ハリキンジャッキ&
ハリキンスタンド兼用タイプ


現場合わせの架台作りが不要！ 上筋・下筋を任意の位置へ

新製品



ハリキンジャッキスタンド
HS-110J ※単管は別売です。

- ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
(ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、
上部にジャッキ部をセットします。)
- ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。
- ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち運びラク。
- 上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。



〈拡大図〉
ジャッキ部の端を
ポール上部の
受け部へ乗せます。



ハリキンジャッキスタンド
HJN-1100S ※単管は別売です。

- ハリキンジャッキにスタンド機能を追加。
(脚部分にフックと横パイプを追加しました。)

■仕様 ハリキンスタンド(手動式)

型式	高さ [mm]	横幅 [mm]	有効寸 [mm]	吊上能力 [kg]	重量 [kg]
HS-110J	1200~1600	1200	920以内	500	25
HJN-1100S	1500	1100	950	500	24

横パイプ: $\phi 48.6\text{mm} \times 1350\text{mm}$

ハリキンスタンド



ハリキンスタンド HS-110



■仕様 ハリキンスタンド

型式	高さ [mm]	パイプ径 [mm]	穴ピッチ(大) [mm]	穴ピッチ(小) [mm]	重量 [kg]
HS-110	1100	42.7	100	20	14

ハリキンジャッキとハリキンスタンドを使用した施工例

フープスタラップの下筋結束に最適。



本カタログに示される仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。
商品の色は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

★お求めはサービスの行届いた

EIKO

EIKO MACHINECENTER CO.,LTD.

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200

TEL(052)502-3255(代) FAX(052)502-3313

へどうぞ